

INFORMATION PRODUIT

Date	25/10/2022
Numéro version	V0
Réf. / Code article	54049001A
Désignation	BCi 30



BCi 30



La débroussailleuse **BCi 30** est un outil à batterie **léger et facile à utiliser**.

Elle est équipée d'une **tête Load&Go rechargeable sans outil**.

Elle offre des performances comparables à une machine thermique avec un diamètre de coupe de 30 cm et un fil de 2 mm de diamètre.

Le **fil professionnel breveté "Pro-Silent"** est recommandé pour la débroussailleuse à batterie.

De part son profil, sa coupe est plus rapide diminuant les bruits et les vibrations. La durée d'utilisation de la batterie est ainsi prolongée.

La répartition des masses assure un bon équilibre de la machine.

INFORMATION PRODUIT

Date	25/10/2022
Numéro version	V0
Réf. / Code article	54049001A
Désignation	BCi 30



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Type	Puissance (W)	Tension (V DC)	RPM	Fusible de protection thermique	Moteur
Electrique	340	40	6500	Non	A balais

Autonomie

Type de batterie compatible :	Bi 2 OM / Bi 5 OM
Usage modéré :	20'(2,0 Ah) / 60' (5,0 Ah)*
Usage intensif :	15'(2,0 Ah) / 40' (5,0 Ah)*

*Attention, batteries et chargeurs non fournis

Caractéristiques

Poignée :	Simple, réglable
Accessoire de coupe fourni :	Tête Load&Go ø 103 mm avec fil ø 2mm
Diamètre du tube (mm) :	24 (aluminium)
Prise pour harnais simple (non fourni) :	Oui

Homologations

Conforme aux prescriptions et directives :	2006/42/EC - 2014/35/EU - 2000/14/EC - 2014/30/EU - 2011/65/EC
Conforme aux dispositions des normes harmonisées :	EN 60335-1:2012 - EN 60636-2-91:2014 EN 55014-1:2017+A11:2020 - EN 55014-2:1997+A2:2008
Pression acoustique (dB(A)) Lpa EN 50636-2-91- EN 11201 :	76 (1)
Niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A)) 2000/14/EC :	86,2 (1)
Niveau de puissance acoustique garanti (dB(A)) LWA 2000/14/EC :	87
Niveau de vibration (m/s²) EN 50636-2-100, EN 12096 :	<2,5

(1) Vitesse en pointe dans le vide

Garantie

Machine : 2 ans - Pièces détachées : jusqu'à 12 ans de disponibilité
--

Poids

(kg) sans batterie	3,1
--------------------	-----

Logistique

Poids brut (kg)	4,4
Longueur (cm)	184
Largeur (cm)	27
Hauteur (cm)	13

EAN



INFORMATION PRODUIT

Date	25/10/2022
Numéro version	V0
Réf. / Code article	54049001A
Désignation	BCi 30




BCi 30


Moteur à balais, puissance de 340 Watt : léger et conçu pour garantir un rendement maximum et une longévité de l'appareil même dans les conditions les plus difficiles.



Poignée arrière revêtue de caoutchouc : confort maximum et équilibre pour ne pas fatiguer l'opérateur.

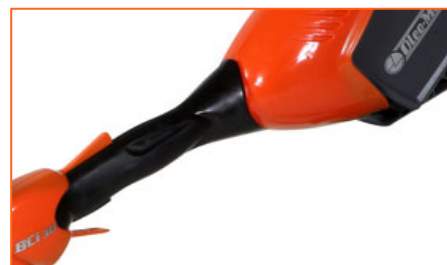

Poignée avant réglable pour une parfaite adaptabilité à l'utilisateur.

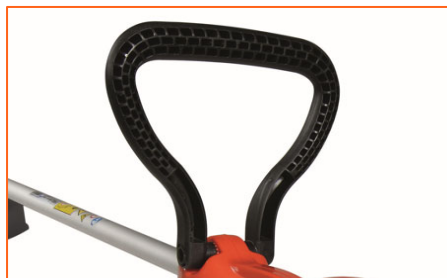

Tête Load&Go 103 mm à chargement simplifié, avec fil silencieux de 2 mm "Pro-Silent".



Crochet de harnais (harnais disponible en option)



INFORMATION PRODUIT

Date	25/10/2022
Numéro version	V0
Réf. / Code article	54049001A
Désignation	BCi 30



BCi 30

BATTERIES (non-fournies avec la machine)

Bi 2 OM



Bi 5 OM



Batteries 40 V, qui s'insèrent en toute simplicité dans l'outil souhaité.

Les deux batteries de 2 et 5 Ah, sont parfaitement interchangeables pour tous les outils de la gamme*.

Grâce à leur faible poids, 700 g (Bi 2 Ah) et 1,3 kg (Bi 5 Ah), elles offrent un grand confort d'utilisation à l'utilisateur.

Elles fonctionnent entre -10°C et + 50° C.

La fonction "tension constante" garantit une **puissance stable pendant toute la durée d'utilisation**, même quand la batterie n'est pas chargée à 100%.



*batterie Bi 2 Ah non adaptée pour le souffleur BVi 60, la tronçonneuse GSi 30 et les tondeuses Gi 44 T, Gi 48 P et Gi 48 T.

	Bi 2 OM	Bi 5 OM
Caractéristiques		
Tension / capacité	40 V / 2 Ah	40 V / 5 Ah
Technologie	Cellules aux ions de lithium	
Puissance nominale disponible	80 W/h	200 W/h
Visualisation du niveau de charge	4 LEDs	
Temps de charge complet	Chargeur classique : 88 min	Chargeur classique : 220 min
	Chargeur rapide : 40 min	Chargeur rapide : 70 min
Garantie	2 ans	
Poids (kg)	0,7	1,3

INFORMATION PRODUIT

Date	25/10/2022
Numéro version	V0
Réf. / Code article	54049001A
Désignation	BCi 30



BCi 30

CHARGEURS (non-fournis avec la machine)



Chargeur classique
CRG

Ils garantissent une **recharge efficace des batteries Bi 2 OM et Bi 5 OM**. Leur électronique de pointe contrôle en permanence la température et la tension de chaque cellule pour préserver leur longévité et réduire sensiblement la consommation d'énergie.



Chargeur rapide

Les chargeurs peuvent être posés ou accrochés au mur.



Technologie

Poids (kg)

	Chargeur classique CRG	Chargeur rapide CRG+
<u>Technologie</u>	Chargeur CRG avec témoins lumineux et support mural. Chargeur pour les deux types de batterie.	Chargeur CRG avec témoins lumineux et support mural. Chargeur pour les deux types de batterie. Divise le temps de charge par deux par rapport au chargeur classique
<u>Poids (kg)</u>	0,6	1,1

Temps de charge des batteries

Charge	Batterie Bi 2 OM (2 Ah)		Batterie Bi 5 OM (5 Ah)	
	Avec chargeur		Avec chargeur	
	CRG	CRG+	CRG	CRG+
100%	88 min	40 min	220 min	70 min
80%	70 min	32 min	176 min	56 min
70%	62 min	28 min	154 min	49 min
60%	52 min	24 min	132 min	42 min
50%	44 min	20 min	110 min	35 min
40%	35 min	20 min	88 min	28 min
30%	26 min	12 min	66 min	21 min
20%	17 min	8 min	44 min	14 min
10%	8 min	4 min	22 min	7 min