

INFORMATION PRODUIT

Date	25/10/2022
Numéro version	V0
Réf. / Code article	54079001
Désignation	HCI 45



HCI 45



Le taille-haie à batterie **HCI 45** est idéal pour l'entretien des haies et les petits travaux de jardinage.

L'absence de câble électrique assure une grande liberté de mouvements.

Ses lames de haute qualité traitées assurent une coupe nette et précise, n'endommageant pas la végétation.

INFORMATION PRODUIT

Date	25/10/2022
Numéro version	V0
Réf. / Code article	54079001
Désignation	HCi 45



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Type	Puissance (W)	Tension (V DC)	RPM	Fusible de protection thermique	Moteur
Electrique	340	40	3000	Non	A balais

Autonomie

Type de batterie compatible :	Bi 2 OM / Bi 5 OM
Usage modéré :	45'(2,0 Ah) / 120' (5,0 Ah)*
Usage intensif :	35'(2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)*

*Attention, batteries et chargeurs non fournis

Ergonomie

Poignée Arrière :	Caoutchouc
Sécurité :	Double contrainte de mise en route

Système de coupe

Type de lame :	Double tranchant, en acier
Longueur de lame (mm) :	450
Pas de lame (mm) :	20

Homologations

Conforme aux prescriptions et directives :	2006/42/EC - 2014/35/EU - 2000/14/EC - 2014/30/EU - 2011/65/EC
Conforme aux dispositions des normes harmonisées :	EN 60745-1:2009+A11:2010-EN60745-2-15:2009+A1:2010 EN55014-2:2015
Pression acoustique (dB(A)) Lpa EN 22868 EN 60745-1+A11-EN 60745-2-15+A1 :	81,4 (1)
Niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A)) 2000/14/EC, EN 60745-1+A11-EN 60745 :	88,2 (1)
Niveau de puissance acoustique garanti (dB(A)) LWA 2000/14/EC, EN 60745-1+A11-EN 6 :	90
Niveau de vibration (m/s ²) EN 60745-1+A11-EN 60745-2-15+A1 :	<2,5

(1) Vitesse en pointe dans le vide

Garantie

Machine : 2 ans - Pièces détachées : jusqu'à 12 ans de disponibilité
--

Poids

Poids (kg) : sans batterie	3,11
----------------------------	------

Logistique

Poids brut (kg)	4,7
Longueur (cm)	105
Largeur (cm)	28
Hauteur (cm)	25

EAN



INFORMATION PRODUIT

Date	25/10/2022
Numéro version	V0
Réf. / Code article	54079001
Désignation	HCI 45




HCI 45

Moteur à balais, puissance de 340 Watt : léger et conçu pour garantir un rendement maximum et une longévité de l'appareil même dans les



Lames en acier à double tranchant : de haute qualité pour une précision de la coupe sans endommager la végétation.

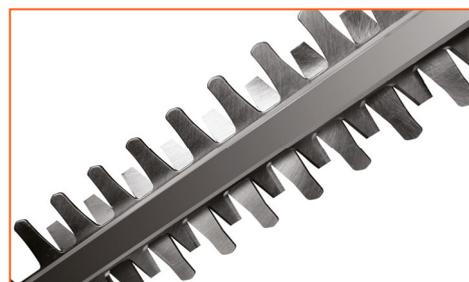

Poignée arrière revêtue de caoutchouc : confort maximum et équilibre pour ne pas fatiguer l'opérateur.



Grande poignée avant : assure une visibilité totale sur la zone de coupe dans toutes les positions.



INFORMATION PRODUIT

Date	25/10/2022
Numéro version	V0
Réf. / Code article	54079001
Désignation	Hci 45



Hci 45

BATTERIES (non-fournies avec la machine)

Bi 2 OM



Bi 5 OM



Batteries 40 V, qui s'insèrent en toute simplicité dans l'outil souhaité.

Les deux batteries de 2 et 5 Ah, sont parfaitement interchangeables pour tous les outils de la gamme*.

Grâce à leur faible poids, 700 g (Bi 2 Ah) et 1,3 kg (Bi 5 Ah), elles offrent un grand confort d'utilisation à l'utilisateur.

Elles fonctionnent entre -10°C et + 50° C.

La fonction "tension constante" garantit une **puissance stable pendant toute la durée d'utilisation**, même quand la batterie n'est pas chargée à 100%.



*batterie Bi 2 Ah non adaptée pour le souffleur BVi 60, la tronçonneuse GSi 30 et les tondeuses Gi 44 T, Gi 48 P et Gi 48 T.

	Bi 2 OM	Bi 5 OM
Caractéristiques		
Tension / capacité	40 V / 2 Ah	40 V / 5 Ah
Technologie	Cellules aux ions de lithium	
Puissance nominale disponible	80 W/h	200 W/h
Visualisation du niveau de charge	4 LEDs	
Temps de charge complet	Chargeur classique : 88 min	Chargeur classique : 220 min
	Chargeur rapide : 40 min	Chargeur rapide : 70 min
Garantie	2 ans	
Poids (kg)	0,7	1,3

INFORMATION PRODUIT

Date	25/10/2022
Numéro version	V0
Réf. / Code article	54079001
Désignation	Hci 45



Hci 45

CHARGEURS (non-fournis avec la machine)



Chargeur classique
CRG

Ils garantissent une **recharge efficace des batteries Bi 2 OM et Bi 5 OM**. Leur électronique de pointe contrôle en permanence la température et la tension de chaque cellule pour préserver leur longévité et réduire sensiblement la consommation d'énergie.



Chargeur rapide
CRG+

Les chargeurs peuvent être posés ou accrochés au mur.



	Chargeur classique CRG	Chargeur rapide CRG+
Technologie	Chargeur CRG avec témoins lumineux et support mural. Chargeur pour les deux types de batterie.	Chargeur CRG avec témoins lumineux et support mural. Chargeur pour les deux types de batterie. Divise le temps de charge par deux par rapport au chargeur classique
Poids (kg)	0,6	1,1

Temps de charge des batteries	Charge	Batterie BI 2 OM (2 Ah)		Batterie BI 5 OM (5 Ah)	
		Avec chargeur		Avec chargeur	
		CRG	CRG+	CRG	CRG+
	100%	88 min	40 min	220 min	70 min
	80%	70 min	32 min	176 min	56 min
	70%	62 min	28 min	154 min	49 min
	60%	52 min	24 min	132 min	42 min
	50%	44 min	20 min	110 min	35 min
	40%	35 min	20 min	88 min	28 min
	30%	26 min	12 min	66 min	21 min
	20%	17 min	8 min	44 min	14 min
	10%	8 min	4 min	22 min	7 min