

INFORMATION PRODUIT

Date	03/11/2022
Numéro version	V0
Réf/Code article	68259101E5
Désignation	WB 50 K



WB 50 K



La débroussailleuse à fléaux **WB 50 K** est une machine conçue pour un **usage professionnel** permettant d'effectuer des travaux difficiles et intensifs.

Elle est idéale pour les terrains en friche, les bas-côtés, les terrains très pentus, les ronces et la végétation de sous-bois.

L'outil de coupe est composé de **26 couteaux en "Y"**. Le rotor monté sur roulements renforcés garantit résistance au choc et fiabilité.

L'ensemble des **commandes est regroupé au guidon réglable en hauteur et en déport** pour assurer un confort d'utilisation quelle que soit la situation de travail.

INFORMATION PRODUIT

Date	03/11/2022
Numéro version	V0
Réf/Code article	68259101E5
Désignation	WB 50 K



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Marque	Type - Norme	Modèle	Cylindrée (cm ³)	Puissance nette (Kw/cv/rpm)	Nombre de cylindres
EMAK	4 Temps - Euro 5	K 800 H	182	4/5,4/3600	1
Carburant :					Essence
Capacité du réservoir de carburant (L) :					3
Type de filtre à air :					Mousse + bain d'huile
Démarrage :					Manuel
Bougie :					Torch F7RTC

Transmission

Type (huile) :	Carter Aluminium, engrenages à bain d'huile (90W140)
Vitesse (km/h) :	Avant : 1,2/2,2/3,4 Arrière : 1,4
Pneus :	Agraires 4,00-8"
Déclabotage des roues :	Oui, leviers au guidon

Coupe

Largeur de coupe (cm) :	50
Hauteur de coupe (mm) :	Réglable par un levier à vis de 20 à 80 mm
Nombre de fléaux :	26
Type de fléaux :	"Y", acier épaisseur 4 mm
Type de rotor :	Cylindre en acier monté sur roulements renforcés
Entrainement du rotor :	Courroie

Caractéristiques

Guidon :	Réglable en hauteur et en déport
Roues avant :	Pivotantes et blocables
Châssis :	Acier renforcé
Poids (kg) :	135
Dimensions hors tout (L x l x h en cm) :	156x67x118,5
Pente maxi (°/%)	15/26

Homologation

Répond aux normes et directives :	2006/42/CE, 2014/30/EU, (EU) 2016/1628, (EU) 2017/654y (EU) 2017/656 EN 12733:2018 - EN 55012:2007+A1:2009 - EN ISO 14982:2009
Pression acoustique (dB(A)) :	EN 12733 89,5
Niveau de puissance acoustique mesurée (dB(A)) :	EN 12733 101,5
Niveau de puissance acoustique garanti (dB(A)) :	EN 12733 102,5
Niveau de vibration (m/s²) :	EN 12733, EN12096 5,9

Garantie

	2 ans machines, 12 ans disponibilité pièces détachées
--	---

Logistique

Poids brut (kg)	157
Longueur (cm)	163
Largeur (cm)	70
Hauteur (cm)	111

EAN



INFORMATION PRODUIT

Date	03/11/2022
Numéro version	V0
Réf/Code article	68259101E5
Désignation	WB 50 K




WB 50 K

Le **moteur EMAK 4 temps K800 H de 182 cm²** se distingue par sa haute performance en terme de couple et de puissance fournie.

La **disposition des soupapes en tête (OHV)** permet des économies de carburant et une plus grande autonomie de travail.




Boîte renforcée avec transmission mécanique à **4 vitesses** (3 avant + 1 arrière) à actionner avec le levier d'embrayage situé latéralement.

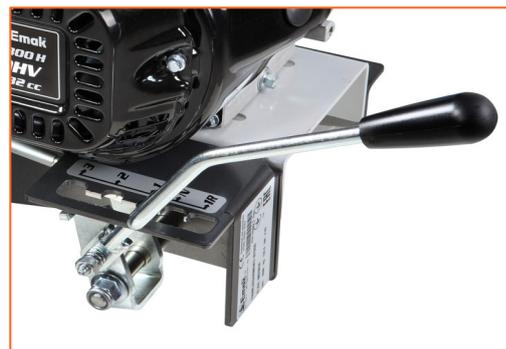

Déclabotage indépendant des roues actionnable depuis les deux leviers au guidon.

Ce dispositif facilite les manoeuvres sur tout type de terrain.

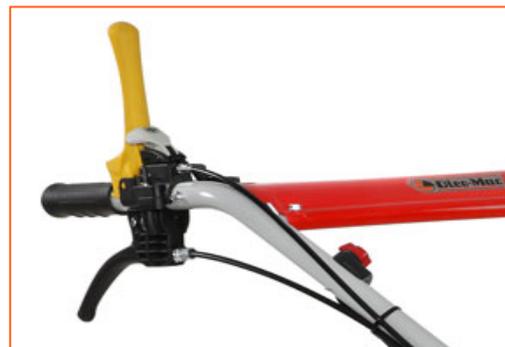

Groupe de coupe professionnel avec **26 fléaux en "Y"**, garantissant une exceptionnelle qualité de coupe dans toutes conditions.

Rotor monté sur roulements renforcés assurant une durée de vie maximale.



INFORMATION PRODUIT

Date	03/11/2022
Numéro version	V0
Réf/Code article	68259101E5
Désignation	WB 50 K



WB 50 K

Hauteur de coupe réglable (de 20 à 80 mm) par un levier à vis facilement accessible.



Guidon réglable en hauteur et en déport permettant de s'adapter facilement à la taille de l'utilisateur.



2 roues avant pivotantes, blocage sans outil permettant de stabiliser la machine en ligne droite.

